Lfd. Nr.	Fhr. - Sitz DRIVER SEAT	Bezug COVER MATERIAL	1 Schalter SWITCH	2 Stecker CONNECTOR	a 3 Aufrollgurt RETRAKOR
1	1 127 770	Kunstleder schwarz VINYL BLACK	———	———	● 902 131
2	1 127 771	Kunstleder schwarz VINYL BLACK	⊞ Öffner, Schließer Techn. Datenblatt sh. 127 089	⊞ Flachstecker 6,3x0,8 DIN 46244	● 902 131

Tabellenerklaerung
EXPLANATION OF THE LIST

... ... = Bestellnummer
= ORDER NUMBER

● = Zusatzausstattung
= OPTION

⊞ = Serienausstattung
= SERIES EQUIPMENT

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION OF THIS DRAWING IS BINDING

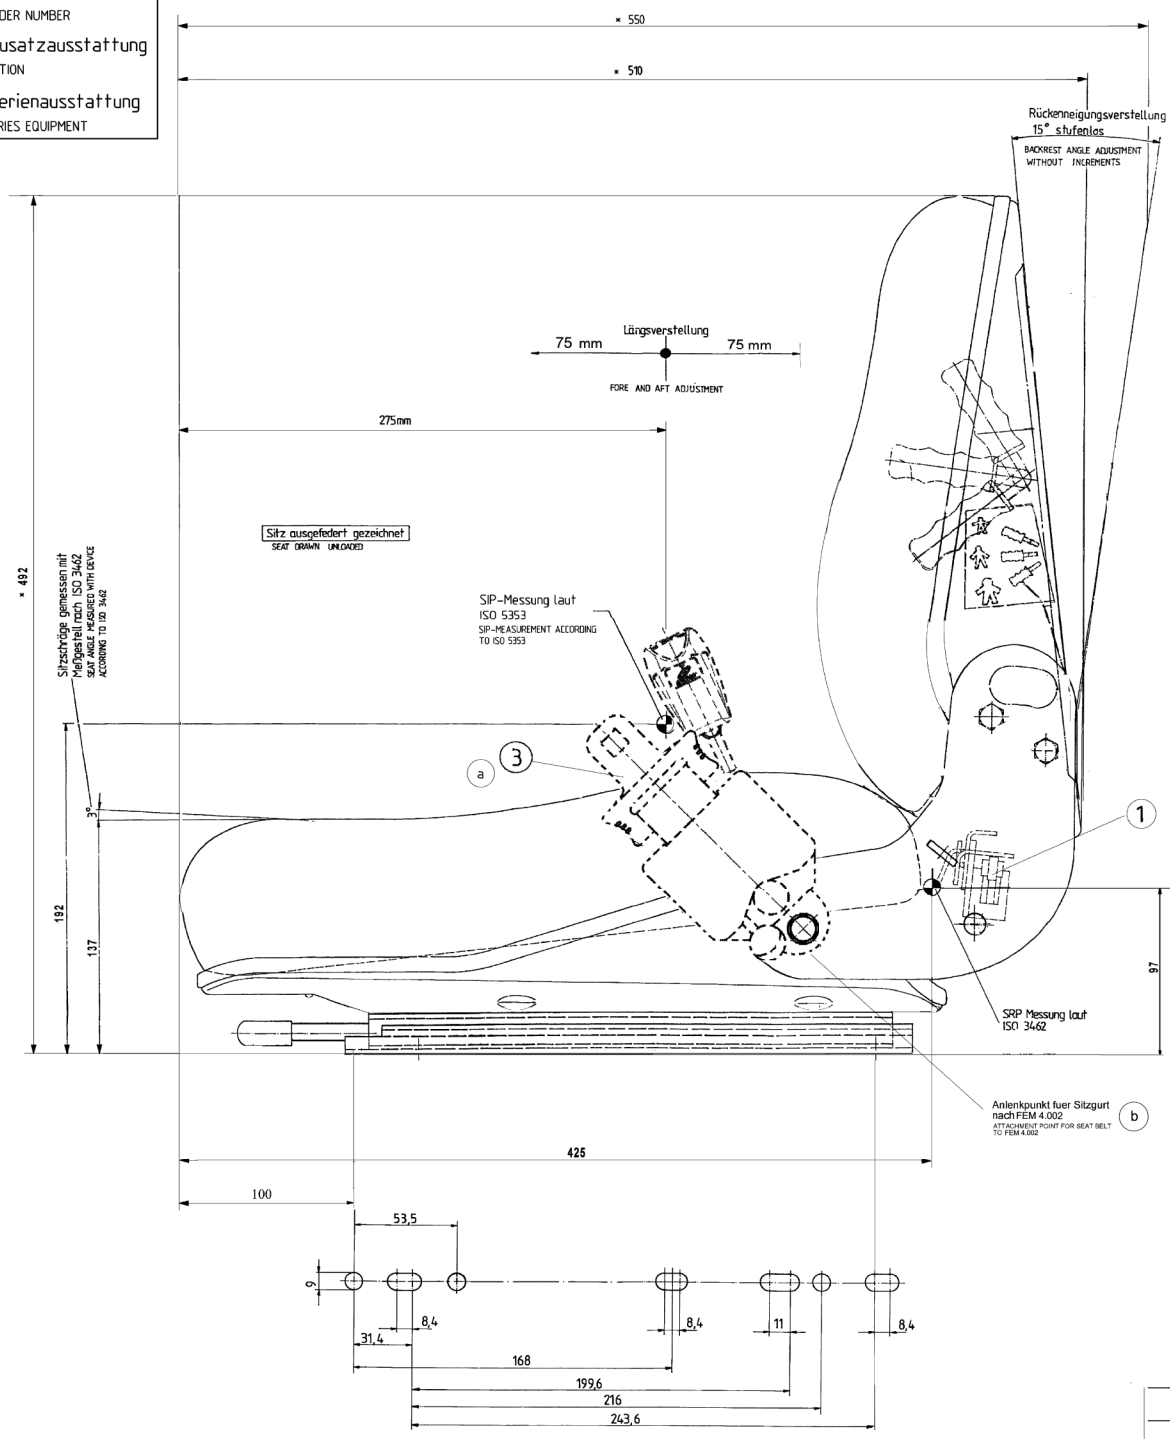

Dieser Sitz erfuellt:
- Zugfestigkeit fuer Staplersitze nach ISO FEM 4.002 in Verbindung mit einem Rueckhaltesystem
- Schwingungsmessung nach DIN EN 13490 FT1

THIS SEAT FULFILS:
-TENSILE STRENGTH FOR LIFT TRUCK SEAT TO ISO FEM 4.002 IN CONNECTION WITH RESTRAINT SYSTEM
-VIBRATION MEASUREMENTS TO DIN EN 13490 FT1

Pulverbeschichtung:
GN 006-3, RAL 9005
POWDER:
GN 006-3, RAL 9005

Galv. behandelte Teile:
Gesamtauflage min. 0,008 mm
PLATED PARTS:
TOTAL THICKNESS OF PLATING MIN. 0,008 MM

2



Flachstecker 6,3x0,8 DIN 46244
Geeignet für AMP-Positive lock-Stecker

Funktion
1 Öffner / 1 Schließer

Schaltsymbol
1 3
4 6

Masse ohne Toleranzangaben	
SIP und SRP	± 20
Federweg	± 10
Polsterkonturen × Masse	± 10 / ± 3° ± 20
andere	
<120	± 5
>120 <400	± 7
>400 <1000	± 10
>1000	± 13
Toleranzen fuer Masse bezogen auf:	
Metallteile	DIN 6930 m
TOLERANCES FOR DIMENSIONS REFERRING TO:	
METAL PARTS	DIN 6930 m

| Spezifikationen | | |